东莞市安都电子有限公司

Dongguan Andu Electronic CO.,LTD

產 品 規 格 承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶 名 稱 CUSTOMER	
產 品 名 稱 PRODUCT NAME	中号叉栓保险丝
型 號 規 格 MODEL DETAIL	中号
承 认 日 期 APPROVAL DATE	


編制	經理	業務
PREPARED	MANAGER	OPERATION
袁 武	谢德贵	


承認	審核	批准
SIGNATURE	CHECKED BY	APPROVAL BY


備註:承認簽章後請回復一份承認書(或影本)給我們,其餘的您們留作存檔。如果在簽章的承認（或影本）回復給我們之前，下了有關此零件的訂單且又無特別說明，那麼我們就確定您們已完全承認了。

Please return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record. In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy)is returned and without special explanation, it will be assumed that full approval have been given.

一，尺寸（单位：mm） 公差±0.3mm

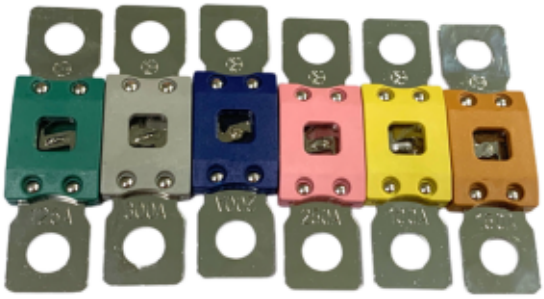

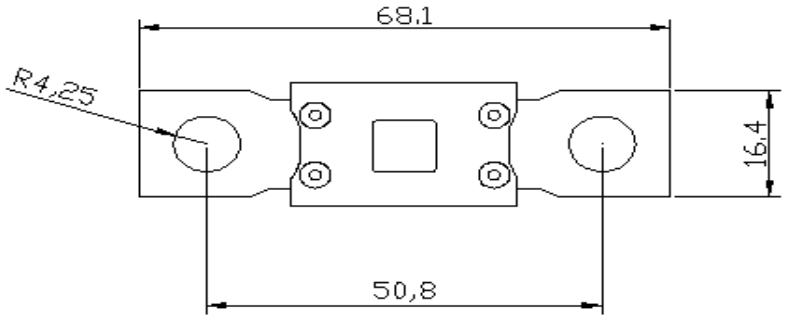

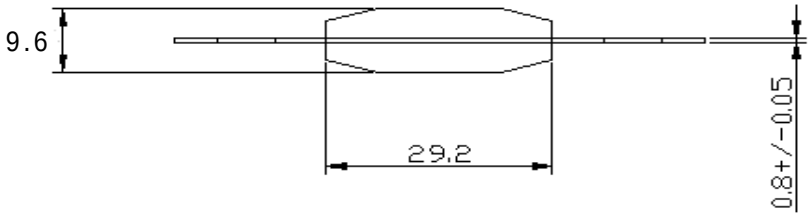

规格

型号：中号叉栓保险丝

中断能力：2500A 72V/DC

额定电流：40A-500A

额定电压：32V/48V/72V

材质：PPA +铜/锌合金

Specification

Part name: ADM high amp stud mount fuse


Interrupting Rating:2500A 72V/DC


Rated current:40A-500A

Rated voltage:32V/48V/72V

Material:PPA+copper/Zn alloy

二：电性参数

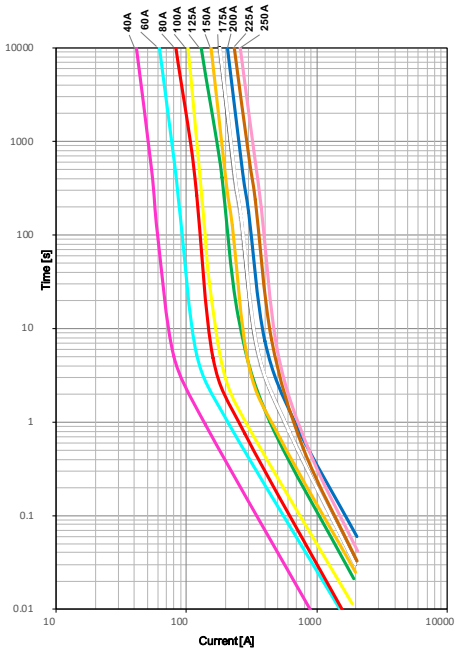

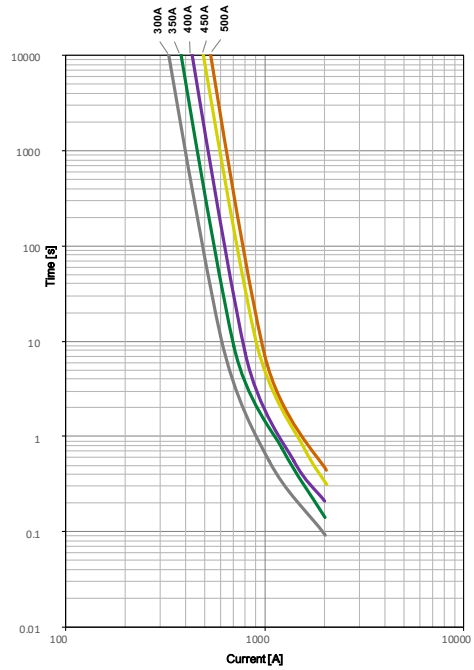

目录编号 Catalog No.	额定电压 Voltage Rating	额定电流 Ampere Rating	I^2t (A^2s)	颜色 Colour
ADMA-40	32V/48V/72V	40A	6,600	黑
ADMA-60	32V/48V/72V	60A	22,200	黑
ADMA-80	32V/48V/72V	80A	22,900	红
ADMA-100	32V/48V/72V	100A	27,600	黄
ADMA-125	32V/48V/72V	125A	78,000	绿
ADMA-150	32V/48V/72V	150A	97,300	橙
ADMA-175	32V/48V/72V	175A	205,500	白
ADMA-200	32V/48V/72V	200A	245,800	蓝
ADMA-250	32V/48V/72V	250A	135,300	粉
ADMA-300	32V/48V/72V	300A	378,900	灰
ADMA-350	32V/48V/72V	350A	573,000	深绿
ADMA-400	32V/48V/72V	400A	844,400	紫
ADMA-450	32V/48V/72V	450A	1,323,400	金
ADMA-500	32V/48V/72V	500A	1,850,200	棕

Time-Current Characteristics:电流时间特征

% of Rating 额定电流	Openning Time Min/Max(S) 熔断时间	
	40A-250A	300A以上
75	-/-	4小时/-
100	4小时/-	-/-
135	120s/1800s	-/-
200	1s/15s	1s/5s
350	0.3s/5s	0.5s/5s
600	0.1s/1s	0.1s/1s